
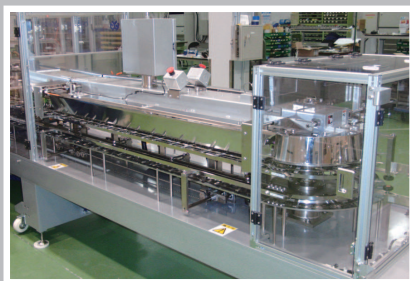


## YMV-Series

ダブルサクショ式カートン取り出し機構を採用した縦型連続運転のカートニングマシンです。カートン開口、製品充填、封函の一連作業を連続運転方式で行います。

## YMV-102

新世代に対応する連続モーションカートナー

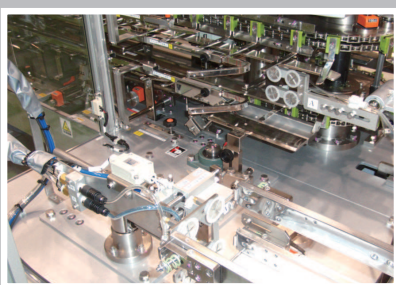

### 多機能対応

多様なオプションにも柔軟に対応し、UP及び検査システム等をセッティングする事により、確実性の高い生産システムを構築します。

### 高機能搭載

本機駆動にサーボモーターを採用。最適制御により確実な動作を実現しています。



### かんたんサイズチェンジ

主要部にデジタルインジケータ付ハンドルを採用し、容易なサイズチェンジと再現性を高めました。

## YMV-102

高性能、高精度が包装ラインの信頼性を高めます。

## 動作説明図

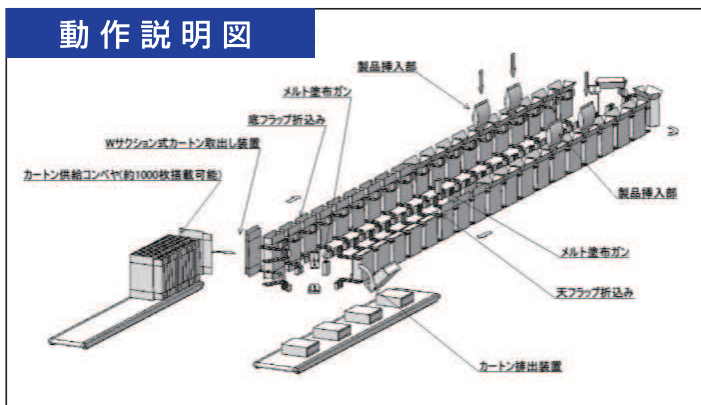

YMV-102			
	L	W	H
min	150	105	25
max	240	155	70

## 仕様

形式	YMV-102
能力	60cpm
電力	3相200V 8kW
圧縮空気	0.49MPa 200N ℓ / min
カートン	コートボール紙
カートン成型部	ダブルサクシオン方式
カートンマガジン	ベルトコンベヤ供給(収容約1000枚)
製品搬送部	プランジャーとカムの組み合わせによる
封函方法	ホットメルト剤 (ホットメルトアプリケーションによる)
駆動部	サーボモータ
操作盤	タッチパネル
サイズチェンジ	ハンドル調整及びスライド調整 (デジタルインジケータ付)
安全カバー	PET製フルガードカバー(安全スイッチ付)
機械寸法	L=6160mm W=1790mm H=1535mm
ケース搬送高さ	720mm
機械質量	約2000kg

## オプション

- 製品自動供給装置
- タックイン封函方式
- 各種捺印装置
- 添付文書(能書)供給装置
- 製品搬送パケット延長
- カートン・特別寸法対応
- 各種検査装置搭載

## 機械寸法

