

## YMW-Series

カートンの取り出しはボックスモーション方式を採用。  
より確実なカートン供給を行い、またカートン搬送部には  
クランプ&キャリー方式の採用によりシンプル化を実現。

## YMW-320

新世代に対応するラップラウンドケーサー



## 多機能対応

カートン取り出し部はカム機構及びサーボモータを採用し、ボックスモーション方式でより安定したカートン取り出しを実現しました。

## 確かな技術

カートン搬送部はサーボモータを採用したクランプ&キャリー方式で、より確実な搬送及びシンプルかつ低騒音化を実現しました。

## 高いメンテナンス性

マシン内の清掃及びメンテナンス性を考慮した設計で扱いやすさを向上しました。



## 多様なオプション

カートン特別寸法など、その他多様なオプションに対応します。

## YMW-320

高性能、高精度が包装ラインの信頼性を高めます。

## 動作説明図

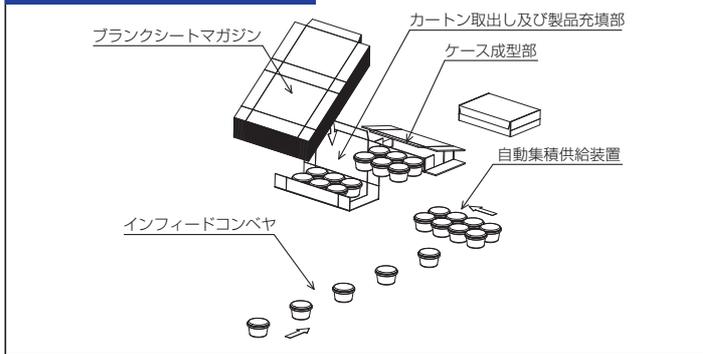

YMW-320			
	L	W	H
min	250	200	80
max	400	350	300

## 仕様

形式	YMW-320
能力	20cpm
電力	3相200V 約8kW
圧縮空気	0.49MPa 450Nℓ/min
カートン	ラップラウンド式ブランクカートン (A/F、B/F式段ボール)
カートン取出し部	カム機構採用
カートンマガジン	約300枚収容(B/F式段ボール)
ケース搬送部	クランプ&キャリー方式
封函方法	ホットメルト剤 (ホットメルトアプリーケーターによる)
駆動部	ACサーボモータ採用
操作盤	タッチパネル
サイズチェンジ	ハンドル調整及びスライド調整 (デジタルインジケータ付)
安全カバー	PET製フルガードカバー (安全スイッチ付)
機械寸法	L=2250mm W=1000mm H=1750mm
ケース搬送高さ	850mm
機械質量	約1200kg

## オプション

- 各種自動集積供給装置
- 外シームフラップ対応
- 各種捺印装置
- 重量選別装置
- カートン 特別寸法対応
- 供給コンベヤ及び搬出コンベヤ
- シート自動供給装置
- その他

## 機械寸法

