


## YMW-Series

アンダーオープンフレーム構造を採用し、紙粉対策のダストバンを取り付け、清掃・メンテナンス性をより向上させました。  
カートンの取り出しはサーボモータ駆動を採用し、より確実なカートン供給を行い、また、カートン搬送部にはクランプ&キャリー方式の採用によりシンプル化を実現しました。

## YMW-320B

新世代に対応するバルコニー型ラップラウンドケーサー

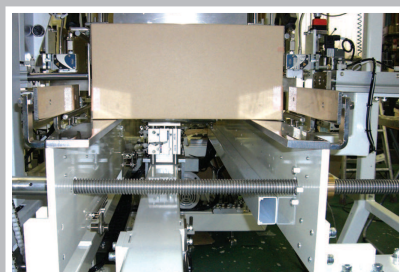

## 高機能搭載

カートン取り出し部はサーボモータを採用し、安定したカートン取り出しを実現。

## シンプル設計

カートン搬送部はサーボモータを採用したクランプ&キャリー方式で、より確実な搬送及びシンプルかつ低騒音化を実現。



## クリーンな環境・高いメンテナンス性

マシン内の清掃及びメンテナンス性を考慮した設計で扱いやすさを向上。

## YMW-320B

高性能、高精度が包装ラインの信頼性を高めます。

## 動作説明図

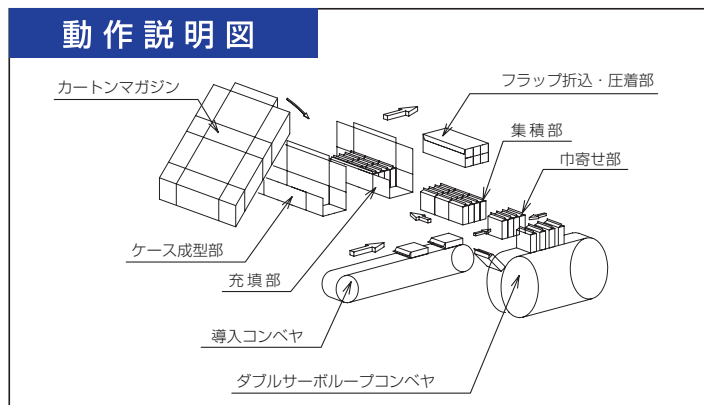

YMW-320B			
	L	W	H
min	250	200	80
max	400	350	300

## 仕様

形式	YMW-320B
能力	MAX 20cpm
電力	3相200V 約8kW
圧縮空気	0.49MPa 450N ℓ/min
カートン	ラップラウンド式ブランクカートン (A/F,B/F段ボール)
カートン取し部	クランク機構採用ACサーボモータ駆動
カートンマガジン	約150枚収容(B/F段ボールの場合)
ケース搬送部	クランプ&キャリア方式
封函方法	ホットメルト剤 (ホットメルトアプリーケーターによる)
駆動部	ACサーボモータ採用
操作盤	タッチパネル
サイズチェンジ	ハンドル調整及びスライド調整 (デジタルインジケータ付)
安全カバー	PET製フルガードカバー (安全スイッチ付)
機械寸法	L=2250mm W=1250mm H=1950mm (2510)
ケース搬送高さ	850mm
機械質量	約1800kg

## オプション

- 各種自動集積供給装置
- 内シームフラップ対応
- 各種捺印装置
- 重量選別装置
- カートン 特別寸法対応
- 供給コンベヤ及び搬出コンベヤ
- シート自動供給装置
- その他

## 機械寸法

