

YMW-Series

アンダーオープンフレーム構造を採用し、紙粉対策のダストバンを取り付け、清掃・メンテナンス性・サニタリー性をより向上させました。
カートンの取り出しはサーボモーター駆動を採用し、より確実なカートン供給を行い、ラップラウンドケースとトレーケースの兼用を可能にしました。

YMW-320BS

ステンレスボディ バルコニー型ラップラウンドケーサー



高機能搭載

カートン取り出し部はサーボモーターを採用し、安定したカートン取り出しを実現。

シンプル設計

カートン搬送部はサーボモーターを採用したクランプ&キャリー方式で、より確実な搬送及びシンプルかつ低騒音化を実現。



ウエットな環境に対応

ステンレスボディを採用し、ウエットな環境に対応。

YMW-320BS

サニタリー性を重視した包装ラインはクリーンな環境を高めます。

動作説明図

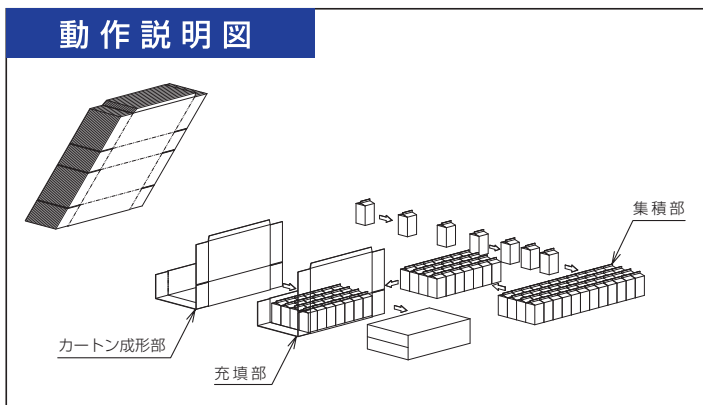

YMW-320BS			
	L	W	H
min	210	150	75
max	340	250	150


仕様

形式	YMW-320BS
能力	MAX 20cpm
電力	3相200V 約8kW
圧縮空気	0.49MPa 450N ℓ/min
カートン	ラップラウンド式ブランクカートン (A/F,B/F段ボール)
カートン取し部	クランク機構採用ACサーボモータ駆動
カートンマガジン	約150枚収容(B/F段ボールの場合)
ケース搬送部	クランプ&キャリー方式
封函方法	ホットメルト剤
駆動部	ACサーボモータ採用
操作盤	タッチパネル
サイズチェンジ	ハンドル調整及びスライド調整 (デジタルインジケータ付)
安全カバー	PET製フルガードカバー (安全スイッチ付)
機械寸法	L=2150mm W=1050mm H=1750mm(2200)
ケース搬送高さ	840mm
機械質量	約1800kg

オプション

- 各種自動集積供給装置
- 内シームフラップ対応
- 各種捺印装置
- 重量選別装置
- カートン 特別寸法対応
- 供給コンベヤ及び搬出コンベヤ
- シート自動供給装置
- その他

機械寸法

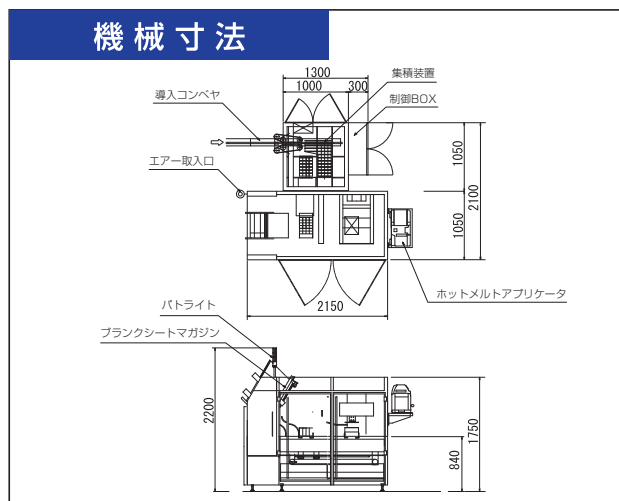

〒567-0865 茨木市横江1丁目19番7号
TEL / 072-637-3420 (代表) FAX / 072-637-3464
E-mail / info@yeg.co.jp URL / http://www.yuhara-engineering.com

取扱代理店

営業品目 ●カートニングマシン(横型・縦型) ●中箱詰め機 ●段ボールケーサー ●ロボットケーサー ●ラップラウンドケーサー
●製函・封函機 ●パレタイザー ●自動供給装置 ●各種、省力・自動化設備製作